



fertigt nach Ihren
Bedürfnissen



Brandschutztüren



Holz / Holz-Alu

Sonderanfertigungen möglich

EI₂30 S₂₀₀C5


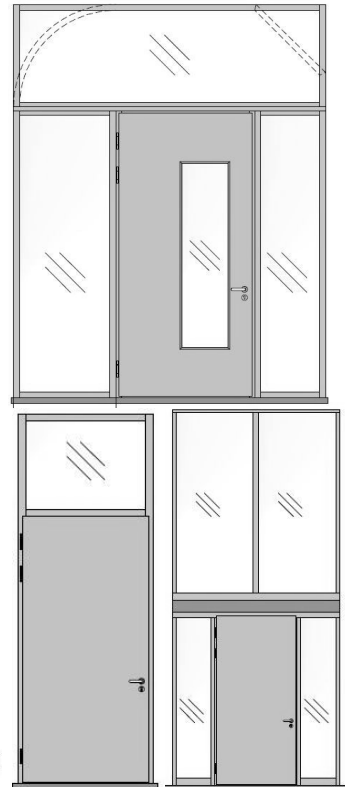
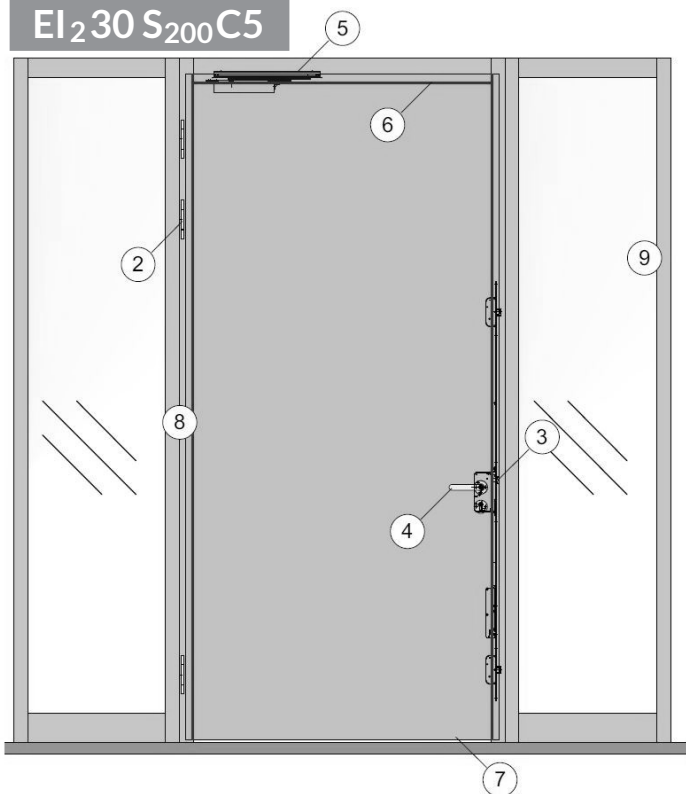














Wesentliche Bestandteile

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (2) Türbänder | (6) Aufschäumer |
| (3) Türverriegelung | (7) umlaufende Dichtungsebene |
| (4) Türdrücker | (8) CE-Kennzeichnung |
| (5) Türschließer | (9) Brandschutzverglasung |



Übersicht

| Türtypen | Außentür STB 78 | Laubengangtür STB 78 | Außentür MRT 68 |
|----------------------|---|---|---|
| Ausführungsvarianten |  <ul style="list-style-type: none"> - Sperrtürelement 1-flg. - Türblattdicke 78 - 98 mm - mit Seitenteilen/Oberlicht, Glasausschnitten |  <ul style="list-style-type: none"> - Sperrtürelement 1- & 2- flg. - Türblattdicke 78 mm - mit Seitenteilen/Oberlicht, Glasausschnitten |  <ul style="list-style-type: none"> - Massivholzrahmenelement 1- & 2- flg. - Türblattdicke 68 - 85 mm - mit Seitenteilen/Oberlicht, Glasausschnitten |
| Abmessungen (B x H) | <p>Lichter Durchgang (B x H): mind. 495 mm x 1685 mm max. 1242 mm x 2731 mm</p> <p>Außenmaße Türflügel (B x H): mind. 625 mm x 1750 mm max. 1306 mm x 2774 mm</p> | <p>Lichter Durchgang (B x H): mind. 495 mm x 1685 mm max. 2567 mm x 2746 mm</p> <p>Außenmaße Türflügel (B x H): mind. 625 mm x 1750 mm max. 1300 mm x 2750 mm</p> | <p>Lichter Durchgang (B x H): mind. 495 mm x 1685 mm max. 2464 mm x 2781 mm</p> <p>Außenmaße Türflügel (B x H): mind. 625 mm x 1750 mm max. 1268 mm x 2798 mm</p> |
| Funktionskombination |  Klimastabilität bis Klasse 3/ Prüfklima c,d,e  bis WK/ RC2  bis 44 dB (SSK 3)  U-Wert bis 0,7 W/m²K |  Klimastabilität bis Klasse 3/ Prüfklima c,d,e  bis WK/ RC2  bis 42 dB (SSK 3)  U-Wert bis 1,0 W/m²K |  Klimastabilität bis Klasse 3/ Prüfklima c,d,e  bis WK/ RC2  bis 42 dB (SSK 3)  U-Wert bis 1,0 W/m²K |

traditionsreicher Schreinerei- und Tischlereibetrieb



Hersteller Öffnungs- und Festverglasungen EI30 bis EI90
 Brandschutztüren für Innen- und Außenbereich EI (T) 30 sowie T 30 RS
 Hersteller im Verzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte



info@tischlerei-beelitz.com • www.tischlerei-beelitz.com
 Zum Teerofen 53 • 14822 Planebruch ☎ 033841 455949 📠 033841 455950