

MB BRANDSCHUTZTISCHLEREI

Beelitz GmbH

**Systeme Brandschutztüren
aus Holz und Holz Alu**



**BRAND
SCHUTZ**

Tischlerei



BAUSTOFF HOLZ

NATURPRODUKT MIT POTENZIAL

Rahmenmaterial Nummer Eins bei Brandschutztüren

HOLZARTEN

Verfügbare Holzarten sind:
Fichte, Kiefer, Red Grandis, Eiche,
Lärche, Meranti und Sipo.
Weitere Holzarten auf Anfrage


OBERFLÄCHEN

roh, geölt, Lasur oder deckend
nach RAL/NCS,
sowie Sonderfarbtöne möglich

PEFC ZERTIFIZIERT



Fichte

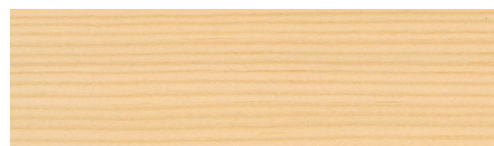

Kiefer




Lärche



Meranti



Red Grandis

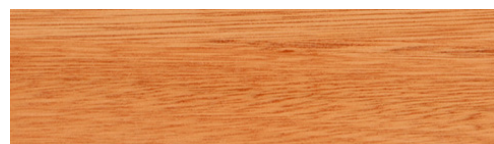

Sipo



Eiche




HAUSEINGANGS-

TÜREN EI₂30


EI30 FEUERHEMMENDE AUSSENTÜR
HOLZ & HOLZ-ALU
WAHLWEISE BIS RC3

EI₂ 30 S₂₀₀ C5

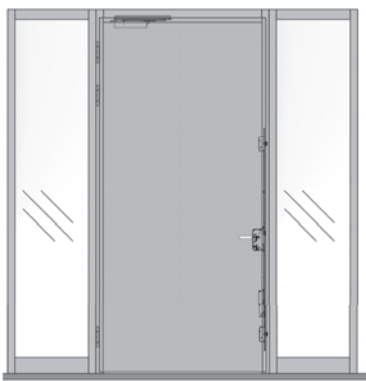


Sperrtürelement 1- flg.
mit Seitenteilen

max. lichte Durchgang
Blendrahmen
1242 x 2731 mm

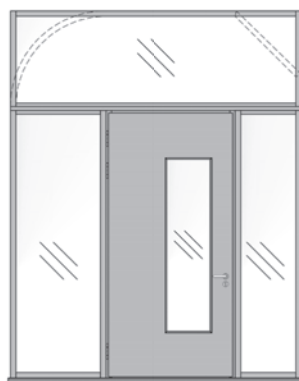


Sperrtürelement 1- flg.
mit Seitenteilen,
Oberlicht,
Glasausschnitt

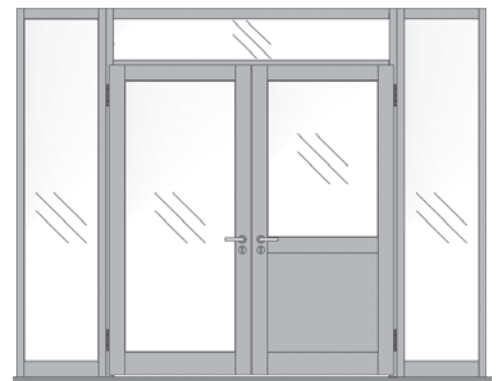

als Massivholzrahmen-/
Sperrtürelement mögl.
1- & 2- flg.

max. lichte Durchgang
Blendrahmen
2 flg. von 2464 x 2781 mm

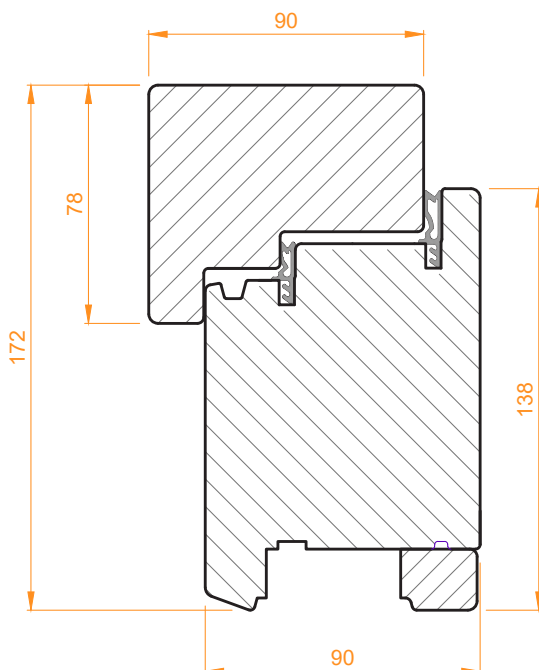

Die Klimastabilität der Elemente ist in der Klasse 3 /Prüfklima c,d und e geprüft.


Schalldämmwerte bis 44 dB sind möglich und der U-Wert je Element bis 0,9W/m²K ist bei den entsprechenden Aufbauten realisierbar.

HAUSEINGANGS-

TÜREN EI₂90


EI90 FEUERBESTÄNDIGE AUSSENTÜR
HOLZ & HOLZ-ALU

EI₂ 90 S₂₀₀ C5

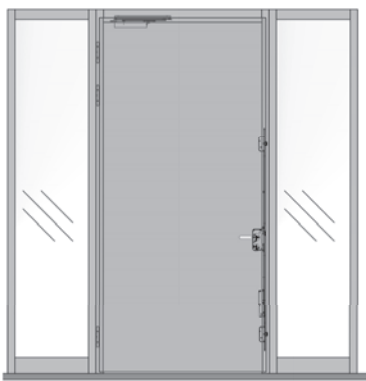


Sperrtürelement 1- flg.
mit Seitenteilen

max. Türblattfläche beträgt
5,88 m² je Flügel

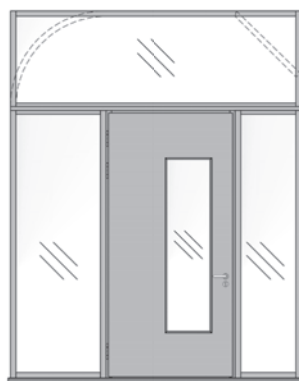


Sperrtürelement 1- flg.
mit Seitenteilen,
Oberlicht,
Glasausschnitt

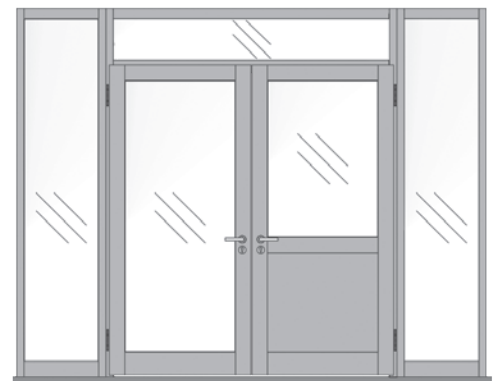

als Massivholzrahmen-/
Sperrtürelement mögl.
1- & 2- flg.

maximale Türblattfläche
beträgt je Flügel 2,76 m²,
Ausführung als (zweiflüge-
lige) Rundbogentür mgl.

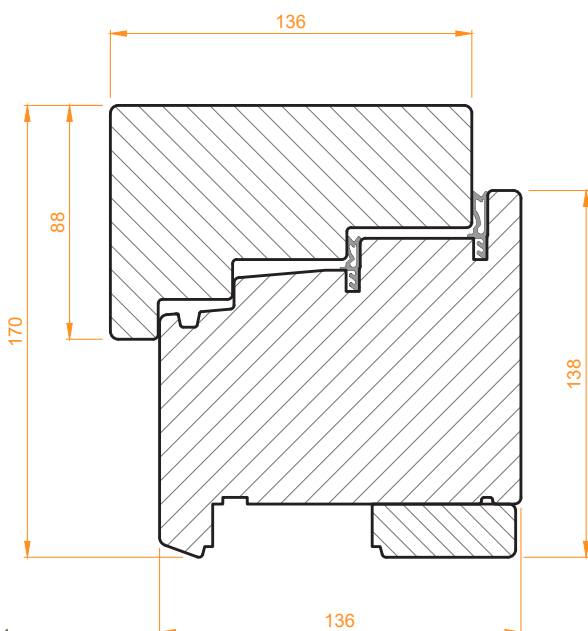

90 Min.
feuerbeständig



Bei einer Brandprüfung
beträgt die Temperatur im
Prüfofen nach 90 Minuten
ca. 1000 °C.

NULLSCHWELLEN- TÜR

BARRIEREFREIHEIT AUCH
IM BRANDSCHUTZ

Produktdetails

- absolut barrierefrei
- Nullschwellen sind in unseren Brandschutztüren geprüft und zugelassen
- auch für auswärtsöffnende Türen einsetzbar
- Bodeneinlass nur 20 mm
- besonders geeignet für Renovierung und Neubau

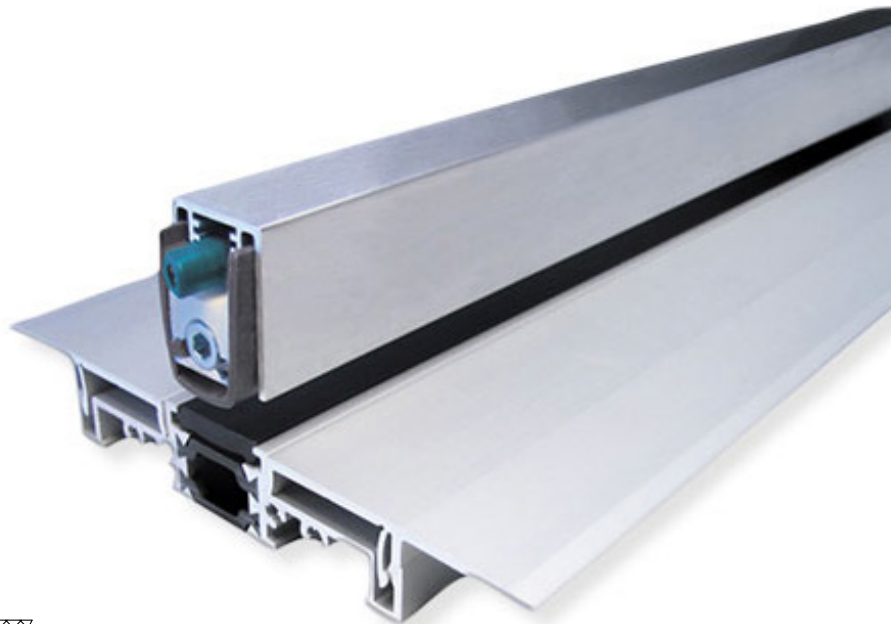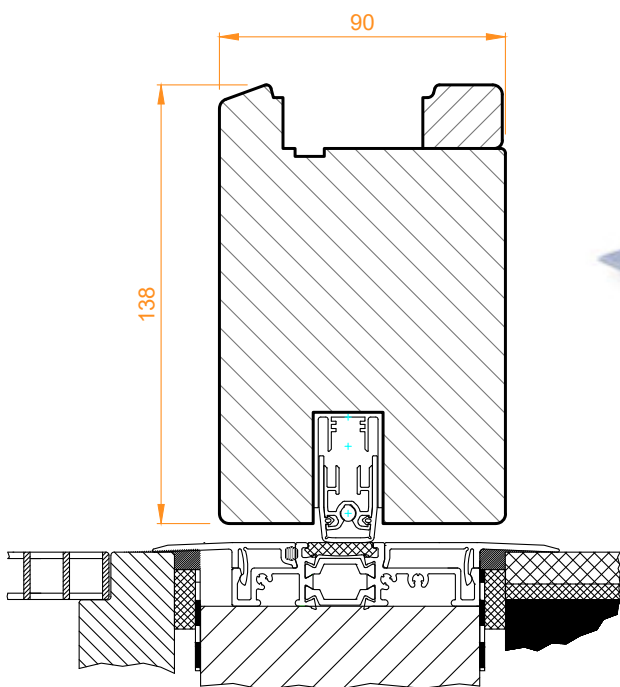

MASSIVHOLZ-T30


RAHMENTÜR

FÜR DEN INNENBEREICH

T30-Türen nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.20-2266 für Türen, die historischen Vorbildern optisch entsprechen sollen.

BRANDSCHUTZTÜREN T30/T30 RS/RS

- als Massivholzrahmentür mit Verglasung
- wahlweise mit diversen Holzblockrahmen
- wahlweise Einbruchschutz bis RC3 in Kombi. mit Panik
- besonderer Schallschutz bis $R_{w,p}42\text{ dB}$
- wahlweise Rauchschutz
- einflügelige oder zweiflügelige Ausführung möglich

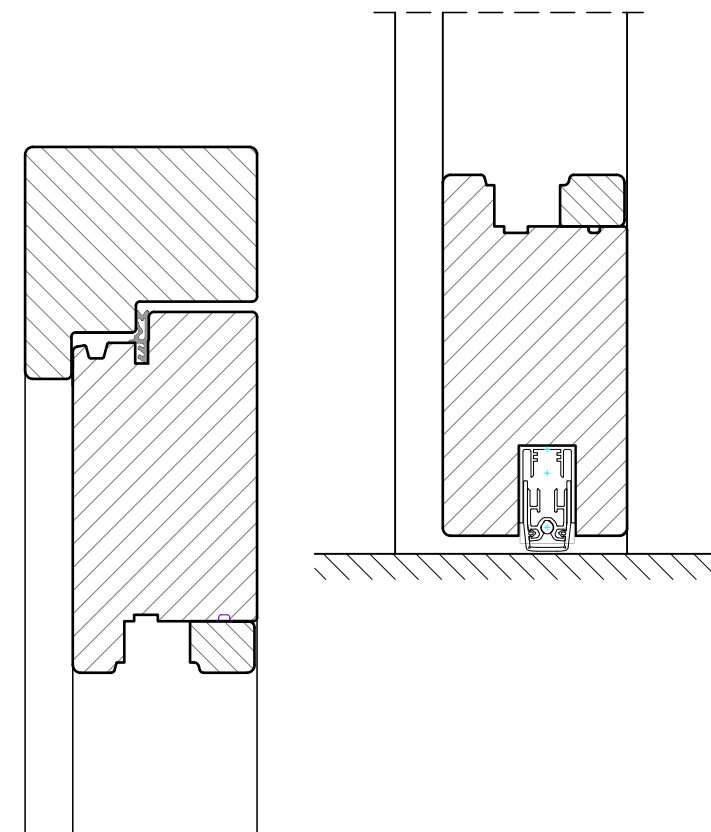

Bsp.: T30 Massivrahmentür
Vertikalschnitt, durch den
Einsatz von Spezialplatten
können Füllungen in vielen
Varianten nach historischem
Vorbild gebaut werden.

T30 Min.
feuerhemmend

RS
Rauchschutz


SPERRTÜR-T30

DIE OBERFLÄCHENGLATTE FÜR DEN INNENBEREICH

T30-Türen nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.20-2284,
die oberflächenglatt ausgeführt werden sollen.

BRANDSCHUTZTÜREN T30/T30 RS/RS

- in Sperrtürbauweise, auch mit Lichtausschnitt
- wahlweise mit diversen Holzblockrahmen
- wahlweise Einbruchschutz bis RC3 mit Panik
- besonderer Schallschutz bis $R_{w,p}42$ dB
- wahlweise Rauchschutz
- einflügelige oder zweiflügelige Ausführung möglich

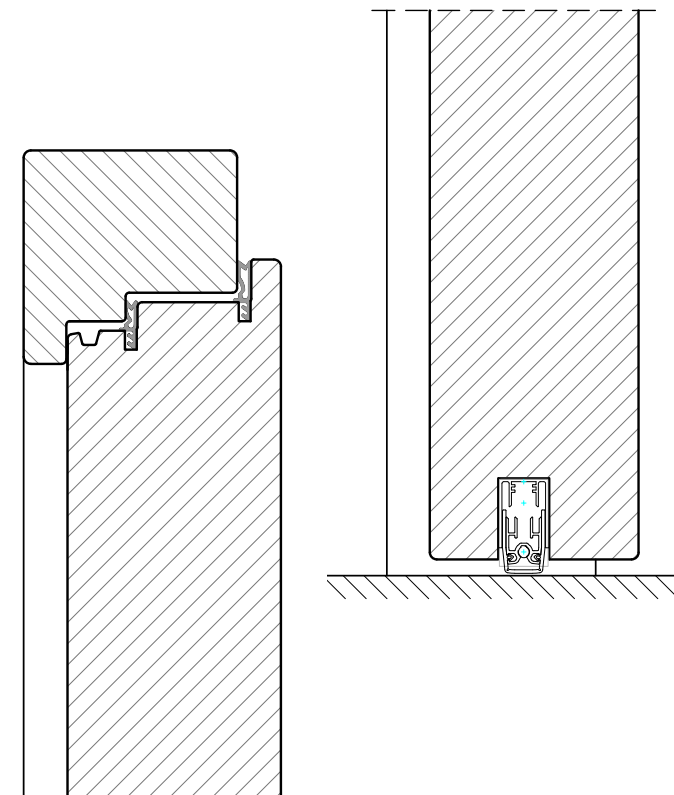

T30 Min.
feuerbeständig

Bei einer Brandprüfung beträgt die Temperaturen im Prüfofen nach 30 Minuten ca. 840 °C.

RS
Rauchschutz

Prüfung auf Rauchdichtheit durch Heißrauch bis zu 200 °C und Kaltrauch-Test.




ALLES DIGITAL



KENNEN SIE SCHON UNSEREN WEBSHOP?

Schnelle und unkomplizierte technische Klärung aller Kundenwünsche
direkt vom Systementwickler und Hersteller von Brandschutzelementen.

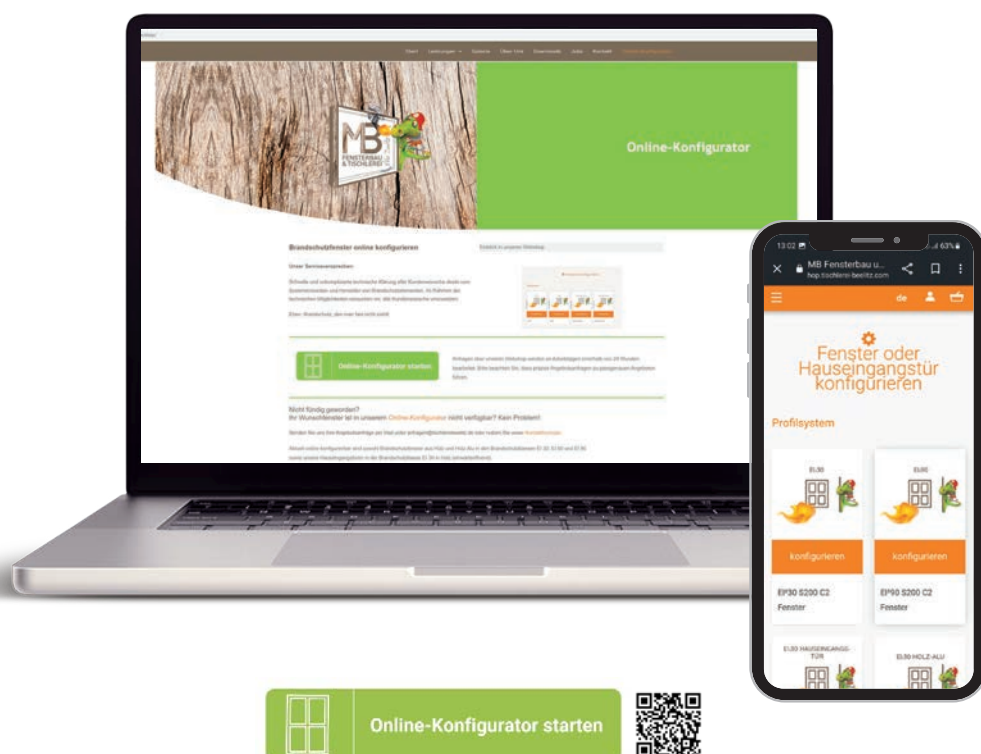

HERSTELLER & VERTRIEB

KONTAKT:

MB Brandschutz Tischlerei Beelitz GmbH
Lübnitzer Str. 38A
D-14806 Bad Belzig
Fon: +49 33841 455949
www.brandschutz-tischlerei.com